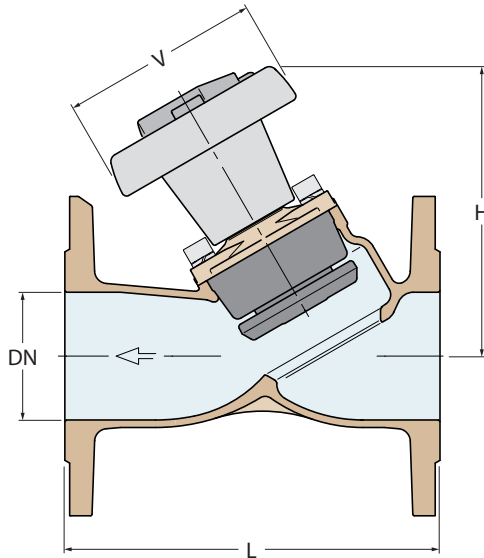


valvole antiblocco "non-stick" valves

2200

Valvola "antiblocco" con flange PN6/PN16 e indicatore di posizione
 "Non stick" valve with PN6/PN16 flanges and position indicator

Omologato RINA
 RINA validated




 **Tabella flange a pag. 182**
 Flange table on page 182

* **Con flangia PN16**
 With flange PN16

2200	■	■	■	■
Weight (gr)*	10600	12000	16500	22200
V	125	125	160	160
H	178	181	222	234
L	218	235	270	310
DN	65	80	100	125

Bronzo
 Bronze ■

Diagramma portate - perdite di carico
 Flow rate - loss of pressure diagram

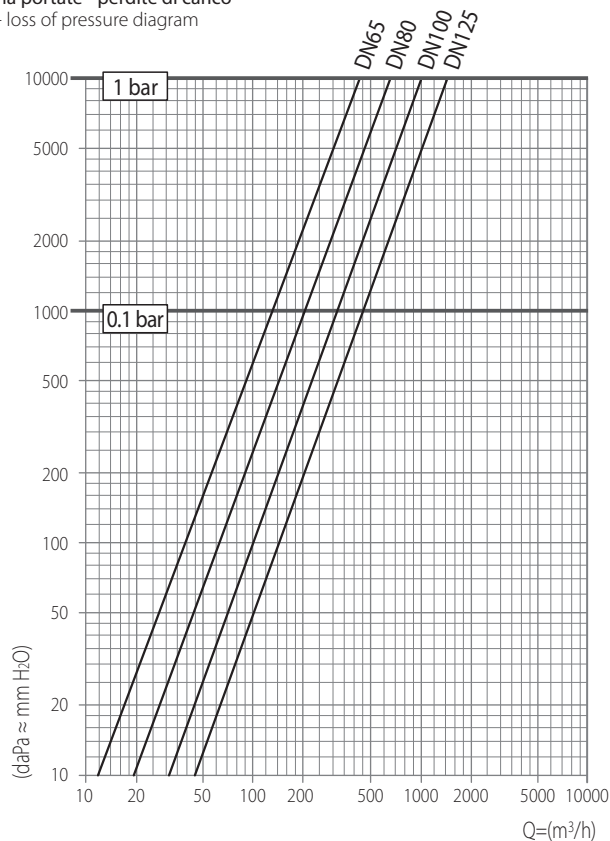

- Struttura in bronzo**
Bronze body
- Guarnizioni in neoprene**
Neoprene gaskets
- Viti in acciaio inox**
Stainless steel screws
- Volantino in termoplastico**
Thermoplastic handwheel

DN	0.1 bar	1 bar
65	135800	429500
80	207700	656700
100	324500	1026100
125	465000	1410000

Portate di acqua - lt/h
 Flow-rate capacity - lt/h