



**FILTRO DEPURAZIONE ACQUA A SQUADRA FLANGIATO
LEGA LEGGERA ANODIZZATO - PN 16 / PN6
Coperchio metallico**

**ANGLE FLANGED WATER STRAINER
ANODIZED ALUMINIUM - PN16 / PN6
Aluminium cover**

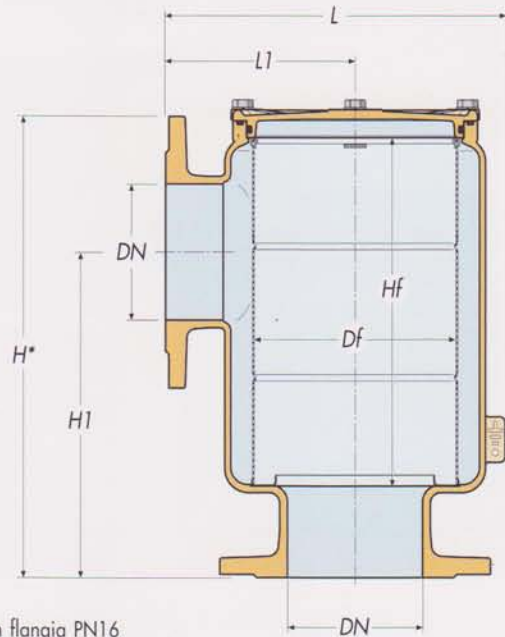

* Con flangia PN16
With flange PN16

Weight (gr)	7600	10300	14200
H*	366	441	494
H1	250	300	340
L1	155	172	200
L	278	314	360
Hf	260	320	365
Df	165	190	220
DN	100	125	150

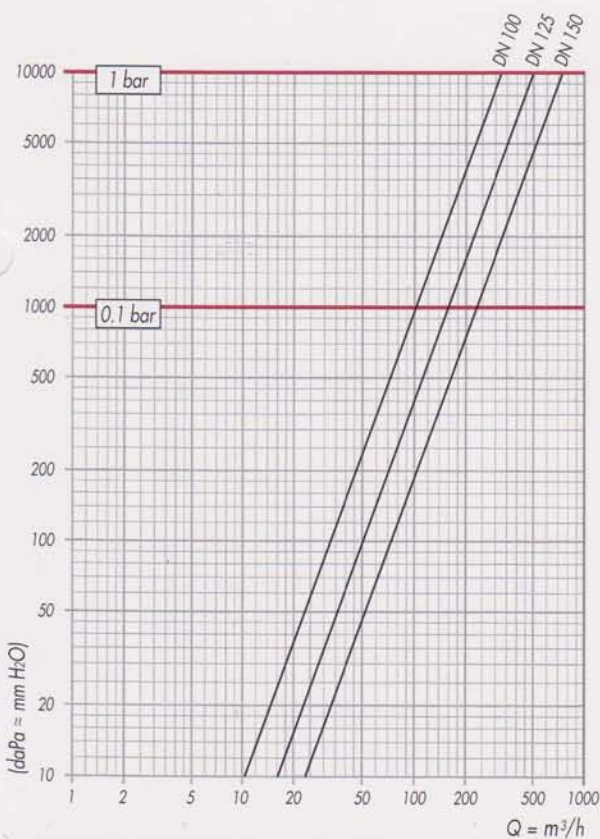

- Corpo in lega leggera anodizzato
- Elemento filtrante in acciaio inox AISI 316L
- Coperchio in lega leggera anodizzato
- Guarnizioni in neoprene
- Anodized aluminium casing
- AISI 316L stainless steel inside filter
- Anodized aluminium cover
- Neoprene o-ring

PORTATE DI ACQUA ATTRAVERSO
IL FILTRO PULITO - lt/h
FLOW-RATE CAPACITY THROUGH
THE CLEAN FILTER - lt/h

DN	0.1 bar	1 bar
100	104000	328000
125	160000	507000
150	231000	730000

**FILTRO OMOLOGATO RINA MAC
RINA MAC CERTIFICATE**